Germany
BEXOL

WE MAKE THINGS
TO WORK BETTER!

PRODUCT CATALOG
PRODUKTKATALOG

www.bexollubricants.de

BEXOL

Einleitung
Introduction.....2-3

Motorenoelempfehlungen
Motor oil advice 4-5

Motorenoele für PKW
Engine oils for passenger cars and vans 6-11

Motorenoele für Nutzfahrzeug-Motoren
Motor oils for Heavy Duty Engines 12-15

Transmission fluids
Gear oils.....16-19

Hydraulikoele
Hydraulic oils.....20-21

Mehrzweckoele (Traktoren und Baggern)
Multifunctional lubricants (Tractors and Diggers).....22-23

Industrieschmierstoffe
Industrial lubr cans.....24-27

Sonderprodukte
Special products.....26

The loading platform: here tankers come and go.

The daily filling line: here, more than 200 different oils can be filled from the storage tanks.




100% quality control.
We provide an analysis certificate for each batch.

Finished products

Durch eine diversifizierte Beschaffungsund Vertriebsstruktur verfügt AS Bexol Lubricants über ein branchenweit einmaliges Portfolio. Die hochwertigen Schmierstoffen, wie Motorenöle, Hydrauliköle, Getriebeöle und Industrieschmierstoffe. Unter der Marke Bexol® wird eine Produktpalette von 190 Sorten abgedeckt und weltweit exportiert. Im Angebot ist eine flexible Lieferung vom 1-Liter-Gebinde bis zur losen Ware im Tankwagen. Den AS Bexol Lubricants bietet den Kunden weitere Dienstleistungen beim Einsatz der Produkte an:

- Labordienstleistungen
- Qualitätsprüfungen
- Produktentwicklungen
- Schulung und Beratung
- Exportunterstützung
- Zollabwicklung

Through a diversified sourcing and marketing structure AS Bexol Lubricants has industry-wide portfolio. The portfolio consists of high-quality lubricants, such as engine oils, hydraulic oils, gear oils and industrial lubricants.
Under the brand Bexol® a range of 190 varieties are covered and exported worldwide.
A flexible delivery from 1 liter cans to bulk are offered in tanks.
The AS Bexol Lubricants offers its customers additional services in connection with the product sales:

- Laboratory services
- Quality audits
- Product development
- Training and consulting
- Export support

MOTORENOELEMPFEHLUNGEN FÜR BEXOL® - PRODUKTE
MOTOR OIL ADVICE FOR BEXOL® - PRODUCTS

Hersteller	Motor	Freigabe Nr.	ACEA	Einsatz	Empfehlung BEXOL
BMW **Longlife-04 beinhaltet: Longlife-01 Longlife-98 Special** **Longlife-01 beinhaltet: Longlife-98 Special** **Longlife-98 beinhaltet: Special**	Benzin/Diesel	Special	A3, A2, B3	für Benzin/Diesel bis 1998	BEXOL WAVE Plus 10W-40
	Benzin/Diesel	Longlife-98	A3, B3	für Benzin/Diesel ab 1998	BEXOL WAVE Ultra 5W-40 BEXOL WAVE Ultra 0W-40
	Benziner	Longlife-01	A3, B3	für Benzinmotoren ab 2001 vorgeschrieben	BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Benziner	Longlife-04	A3, B3	für Benzinmotoren ab 06.2003	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30 BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra DXS 5W-30
	Diesel	Longlife-01	A3, B3		BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	Diesel	Longlife-04	A3, B3, C3		BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra DXS 5W-30
Ford	Benzin/Diesel		A3, B3	Benziner / Diesel bis 7/98	BEXOL WAVE Plus 10W-40 BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Benzin/Diesel	WSS-M2C-913-A WSS-M2C-913-B	A1, B1 A1, B1	Benziner / Diesel ab 8/98, ohne Fiesta 1,4 TDCI Benziner / Diesel ab 8/98, incl. Fiesta 1,4 TDCI	BEXOL WAVE Ultra F 5W-30 BEXOL WAVE Ultra F 5W-30
	Diesel	WSS-M2C 917-A WSS-M2C948-B	A3, B3 A1, B1	Pumpe-Düse Dieselmotor, Ford Galaxy	BEXOL WAVE Ultra F 5W-30 BEXOL WAVE Ultra F 5W-30
	Benzin/Diesel	WSS-M2C913-D	A1/B1, A5/B5		BEXOL WAVE Ultra F 5W-30
	Benzin	WSS-M2C948-B	A1, B1	Ecoboost	BEXOL WAVE Ultra F 5W-20
Mercedes-Benz **MB-Freigabe 229,5 beinhaltet: MB-Freigabe 229,3** **MB-Freigabe 229,3 beinhaltet: MB-Freigabe 229,1**	Benzin/Diesel	229,1	A2, A3, B2, B3	normales Leistungsvermögen	BEXOL WAVE Plus Extra 10W-40 BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Benzin/Diesel	229,3	A3, B3, B4	hohes Leistungsvermögen	BEXOL WAVE Ultra 0W-40 BEXOL WAVE Ultra 5W-40 BEXOL WAVE Ultra Sport 5W-50
	Benzin/Diesel	229,5	A3, B3, B4	höchstes Leistungsvermögen	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30 BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra PD 5W-40
	Diesel	229,31	C3	hohes Leistungsvermögen, DPF (aschefrei)	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30 BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra PD 5W-40
	Diesel	229,51	C3	höchstes Leistungsvermögen, DPF (aschefrei)	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30 BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra PD 5W-40

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany I tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Hersteller					BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30
OPEL	Benzin/Diesel		A3, B3	Benziner / Diesel, je nach Typ bis 2005	BEXOL WAVE Plus 10W-40 BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Benzin	GM-LL-A-025	A3, B3, B4	Benziner, höchstes Leistungsvermögen, ab 2002	BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Diesel	GM-LL-B-025	A3, B3, B4	Diesel, höchstes Leistungsvermögen, ab 2002	BEXOL WAVE Ultra 5W-40
	Benzin/Diesel	Dexos 2	A3, B4, C3	Benziner / Diesel, je nach Typ nach Mai 2010	BEXOL WAVE Ultra DXS 5W-30
PORSCHE	Benzin	Porsche A 40	A3	alle Motorentypen außer Cayenne	BEXOL WAVE Ultra 5W-40
VW Audi Seat Skoda **VW-Norm 504.00/ 507 beinhaltet:** **VW 501.00** **VW 502.00** **VW 503.00** **VW 503.01** **VW 505.00** **VW 505.01** **VW 506.00** **VW 506.01**	normale Intervalle	501,01	A3	Benzinmotoren, erhöhte Leistung	BEXOL WAVE Plus 10W-40
	normale Intervalle	502,00	A3	Benzinmotoren, hohe Leistung	BEXOL WAVE Ultra 5W-40 BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30
	normale Intervalle	505,00	B3	Dieselmotoren ohne Pumpe Düse	BEXOL WAVE Ultra LSP 5W-30 BEXOL WAVE Ultra DXS 5W-30
	normale Intervalle	505,01	B3	Dieselmotoren mit + ohne Pumpe Düse: Audi RS6	BEXOL WAVE Ultra DXS 5W-30 BEXOL WAVE Ultra PD 5W-40
	Longlife Service	503,00	A5	Benzinmotoren WIV	BEXOL WAVE Ultra 0W-30 BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	Longlife Service	503,01	A3	WIV: VW W8/12; Audi TT 165kW; S3, RS4; A8 6,0	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	Longlife Service	506,00	B5	Dieselmotoren ohne Pumpe Düse; WIV	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	Longlife Service	506,01	B5	Dieselmotoren mit/ohne P/D; WIV	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	normale / Longlife	504,00	A3	alle Benzinmotoren, auch WIV	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30
	normale / Longlife	507,00	B4	alle Dieselmotoren, auch WIV + DPF	BEXOL WAVE Ultra LL III 5W-30

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Ultra	0W-30	Dieser vollsynthetischer Leichtlauf Motorenöl ist speziell entwickelt für den Einsatz in Fahrzeugen des VW-Konzerns mit Wartungsintervallverlängerung. Dieses Öl kann auch in Otto- und Dieselmotoren anderer PKW-Hersteller eingesetzt worden, wo untenstehenden Spezifikationen vorgeschrieben sind. Nicht einzusetzen wenn ein Produkt nach VW-Norm 503.01 vorgeschrieben wird. This fuel saving, fully synthetic motor oil is specially developed for use in petrol- and diesel engines of VW passenger cars and delivery vans with extended oil drain intervals. This oil is also applicable in those engines, where the specifications as stated below are requested. This oil is not applicable in those cases, where a VW-Norm 503.01 is requested.	Performance Level: ACEA A1/B1, A5/B5 Meets the requirements of VW 503.00/506.00/506.01 (level)	200 l - 1206222001 60 l - 1206220601 20 l - 1206220205 4 x 4 l - 1206220045 12 x 1 l - 1206220014
BEXOL WAVE Ultra	0W-40	Dieses universelles synthetisches Motorenöl ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader, in PKW und Transportern mit untenstehende Spezifikationen. Durch die niedrige Viskosität ist es möglich diesem Motorenöl an zu wenden unter außergehwohnliche Umstände. High performance fuel-efficient oil, suitable for modern petrol and diesel engines, recommended for engines with turbochargers and multivalve technology, suitable for yearround use for short and long journey operation, provides the perfect protection of mechanical parts, maintains the cleanliness and performance of the engine, guarantees a very stable film of lubricant - even at high temperatures.	Performance Level: ACEA A3/B4 API SM/CF Meets the requirements of MB 229.3 VW 502.00/505.00 BMW Longlife-01 Renault RN0700/RN0710 Porsche A40	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Ultra LL III	5W-30	Ein universelles, kraftstoffsparendes, spezial zusammengestelltes Motorenöl, dass hervorragend geeignet ist für moderne Benzin-und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III Ölen This universal, fuel economy, specially composed motor oil, is recommended for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans with extended oil drain intervals. This motor oil also contributes to the extension of the lifetime of particle filters. Due to its special composition it is possible to apply this product for the latest VW 504.00/507.00 requirements, in practice also called VW Longlife III oils.	Performance Level: ACEA C3 VW 504.00/507.00 Meets the requirements of MB229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra LSP	5W-30	Ein universelles, kraftstoffersparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, dass hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und PKW- Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerte Ölwechselintervalle. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die neuesten MB 229.51 und BMW Longlife 04 Anforderungen. This universal, fuel economy, specially composed motor oil is recommended for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans with extended oil drain intervals. This motor oil also contributes to the extension of the lifetime of particle filters, due to its moderate SAPS content. Due to its special composition this product is suitable to apply for the latest MB 229.51 and BMW Longlife 04 requirements.	Performance Level: API SM/CF ACEA A3/B4/C3 Meets the requirements of MB-Approval MB 229.51 BMW Longlife-04 VW 502.00/505.00	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra DXS	5W-30	Ein universelles, synthetisches Leichtlauf Motorenöl speziell entwickelt für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet. This universal, fuel saving synthetic motor oil, is specially developed for passenger car unit injector diesel engines. Moreover this lubricant is very suitable for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging. This product meets the requirements of several OEM's and thus has a wide application	Performance Level: ACEA C3 API SN Meets the requirements of MB-Approval 229.51 VW 502.00/505.00/505.01 Dexos 2 BMW LL-04	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

BEXOL WAVE

Family lubricants for motor oil for cars

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Ultra C4	5W-30	Dieses universelles, kraftstoffersparendes low SAPS Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervalle. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung in Automobilen wofür die Renault Spezifikation RN0720 vorgeschrieben wird und ausgerüstet sind mit modernen Dreiwege Katalysatoren und Diesel Partikel Filtern. Das niedrige SAPS Gehalt dieses Motorenöls trägt bei zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikelfilters bei Dieselmotoren. Warnung: Diese Motorenöle haben die niedrigste SAPS Werte und können dadurch ungeeignet sein für Anwendung in verschiedene Motoren. A universal, fuel economy, specially composed motor oil, recommended for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans. Due to its special composition this product can be applied in vehicles for which the Renault specification RN0720 is asked and are equipped with modern three way catalysts and diesel particle filters. Due to its low SAPS content this motor oil contributes to the extension of the lifetime of particle filters for diesel engines. Warning: These oils have the lowest SAPS limits and may be unsuitable for use in some engines.	Performance Level: ACEA C4 Meets the requirements of Renault RN0720	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra F	5W-30	Dieser Leichtlauf Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern. Dieses Motorenöl ist speziell für die Automobile entwickelt worden, die aktuelle Anforderungen der Automobilhersteller entsprechen. Völlig rückwärts kompatibel mit Ford M2C 913-A, B und C. This fuel economy motor oil is recommended for use in petrol- and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans with the specifications as stated below. This motor oil is specially developed for those cars, that ask for motor oils that fulfill the recent requirements of the OEM's. This oil is fully backwards compatible with Ford M2C 913-A, B and C.	Performance Level: ACEA A1/B1, A5/B5 API SL/CF Meets the requirements of Ford WSS-M2C913-D	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Ultra F	5W-20	Ein Kraftstoffeisparendes Motorenöl das speziell für Einsatz in den Ford EcoBoost-Benzinmotoren entwickelt ist. Dieses Öl kann auch dort eingesetzt werden wo von den Automobilherstellern ACEA A1/B1 oder API SN, Motoröl angegeben wird. A fuel saving engine oil based on 'Hydrocracked' base oil specially developed for the Ford Ecoboost gasoline engines. This engine oil can also be used were an ACEA A1/B1 or API SN product is recommended by the car manufacturer.	Performance Level: ACEA A1/B1 API SN Meets the requirements of Ford WSS-M2C948-B	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra Sport	5W-50	Ein universelles, speziell zusammengestelltes Motorenöl, geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transportern, wo die modernsten Spezifikationen gefragt sind. A universal, special composed synthetic motor oil recommended for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans for which the most modern specifications are required.	Performance Level: ACEA A3/B4 API SM/CF Meets the requirements of VW 502.00/505.00 MB 229.3 Porsche A40	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra Sport	10W-60	Ein universeller Kraftstoffsparender synthetisches Motorenöl welche geeignet ist für Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader, in PKW und Transportern mit untenstehende Spezifikationen. This universal fuel economy synthetic motor oil, recommended for use in petrol- and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans with the specifications as stated below.	Performance Level: API SL/CF ACEA A3/B4	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Ultra PD	5W-40	Ein universelles, synthetisches Leichtlauf Motorenöl speziell entwickelt für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet. This universal, fuel saving synthetic motor oil, is specially developed for passenger car unit injector diesel engines. Moreover this lubricant is very suitable for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging. This product meets the requirements of several OEM's and thus has a wide application.	Performance Level: API SN/CF ACEA A3/B4/C3 Meets the requirements of VW 505.01 VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.51 BMW LL-04 Ford M2C917-A Porsche A40	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Ultra	5W-40	Ein universelles, kraftstoffersparendes, spezial zusammengestelltes synthetisches Motorenöl, geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transportern, wofür die modernsten Spezifikationen gefragt sind. A universal, fuel economy, special composed synthetic motor oil recommended for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans for which the most modern specifications are required.	Performance Level: API SN/CF ACEA A3, B3, B4 Meets the requirements of VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.3 Porsche, BMW Longlife-01 Voith Type A Renault RN700/RN710 Oil meeting PSA specification B71 2296 Opel GM-LL-B-25	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Plus Extra	10W-40	Dieses vielseitige Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transporter. This all-round motor oil is recommended for use in petrol- and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans.	Performance Level: ACEA A3/B4 API SL/CF Meets the requirements of MB-Approval 229.1 VW 502.00/505.00	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL WAVE Plus	10W-40	Ein universelles Kraftstoffsparendes Motorenöl welche geeignet ist für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transporter. Dieses Motorenöl ist speziell für die Automobile entwickelt worden, die aktuelle Anforderungen der Automobil-hersteller entsprechen. An universal fuel economy motor oil, recommended for use in petrol- and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans. This motor oil is specially developed for those cars, that ask for motor oils that fulfil the recent require-ments of the OEM's.	Performance Level: API SL/CF ACEA A3/B3/B4	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Super	15W-40	Ein multifunktionelles Motorenöl für Benzin -, Diesel- und LPG - Motoren in Personenwagen und Transport-ern, auch mit Turbolader und/oder Katalysator. A multifunctional motor oil, recommended for use in petrol -, diesel -, and LPG -engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans.	Performance Level: API SG/CF-4 Meets the requirements of CCMC G4 GM 6094M Ford M2C153-E (SG/CD)	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l
BEXOL WAVE Super	20W-50	Dieses Motorenöl ist besonders geeignet zum Einsatz in Viertakt Ottomotoren ohne Turbolader unter leich-ten Bedingungen. Auch verwendbar in Dieselmotoren ohne Abgasturbolader in PKW und Kleintransportern unter leichter Belastung, wenn nicht die Spezifikation API CD oder Mil-L-2104C/D vorgeschrieben wird. Suitable lubricating oil for gasoline engines under light service conditions, moreover for diesel engines of pas-senger cars and for light delivery vans in light service. Not applicable for turbo-charging diesel engines for which a minimum API CD or a Mil-L-2104C/D level oil is required.	Performance Level: API SF/CC Meets the requirements of CCMC G2/D1 MIL-L-46152 B/C Ford M2C153-C (SF/CC) Ford M2C9011-A GM 6085M	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l, 12 x 1 l

BEXOL HEAVY

Family lubricants for motor oil for trucks

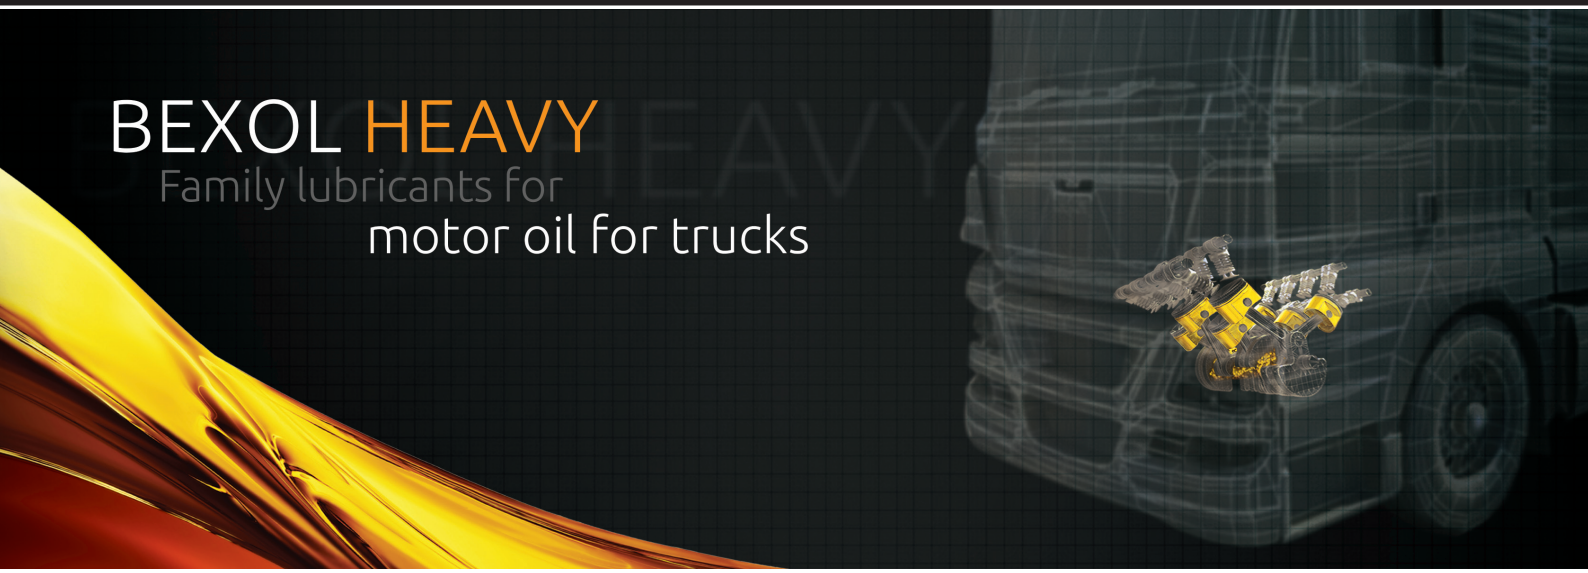

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Heavy Ultra LSP	5W-30	Dieses Kraftstoff ersparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in EURO 4 und EURO 5 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl ist geeignet für Anwendung in Motoren mit oder ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Dieses Motorenöl gehört zu den "low SAPS" Schmiermittel. This fuel saving lubricant has mainly been developed for heavy diesel engines even under the toughest operation conditions and all the year round. This product is very suitable for EURO 4 and EURO 5 engines in combination with diesel fuel with a low sulphur content. This engine oil is also suitable for application in engines with or without particle filters and exhaust catalysts. This motoroil is one of the group "low SAPS" lubricants.	Performance Level: ACEA E7, E6, E4 Meets the requirements of MB-approval 228.51 MAN 3477 Volvo VDS-3 Renault RXD MTU Type 3.1	200 l, 60 l, 20 l
BEXOL HEAVY ULTRA EXTRA LSP	5W-30	Dieses Kraftstoff ersparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl ist geeignet für Anwendung in Motoren mit oder ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Dieses Motorenöl gehört zu den "low SAPS" Schmiermittel. This fuel saving lubricant has mainly been developed for heavy diesel engines even under the toughest operation conditions and all the year round. This product is very suitable for Euro 4, Euro 5 and Euro 6 engines in combination with diesel fuel with a low sulphur content. This engine oil is also suitable for application in engines with or without particle filters and exhaust catalysts. This motoroil is one of the group "low SAPS" lubricants.	Performance Level: ACEA E6/E7/E9 API CJ-4/SN Meets the requirements of MB-Approval 228.31/228.51 MAN M 3677/M 3477/M 3271-1 Volvo VDS-4/VDS-3 Mack EO-O Premium Plus/ EO-N Renault VI RLD-3/RLD-2 MTU Type 3.1 Renault VI RXD/RGD Mack EO-M Plus Cummins CES 20081, Cat ECF-3 Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2	200 l, 60 l, 20 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Heavy Ultra LSP	10W-40	Dieses Kraftstoff ersparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in EURO 4 und EURO 5 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl ist geeignet für Anwendung in Motoren mit oder ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Dieses Motorenöl gehört zu den "low SAPS" Schmiermittel. This fuel saving lubricant has mainly been developed for heavy diesel engines even under the toughest operation conditions and all the year round. This product is very suitable for EURO 4 and EURO 5 engines in combination with diesel fuel with a low sulphur content. This engine oil is also suitable for application in engines with or without particle filters and exhaust catalysts. This motoroil is one of the group "low SAPS" lubricants.	Performance Level: ACEA E6, E7 API CI-4 Meets the requirements of MB-Approval 228.51 MAN M3477/M3271-1 Volvo VDS-3 DAF Long Drain (approved for) Renault RLD-2/RXD MTU Type 3.1 DEUTZ DQC III-10 LA MACK EO-N Jaso DH-2	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l
BEXOL Heavy Ultra	10W-40	Dieses Kraftstoff ersparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in EURO 4 und EURO 5 Motoren ohne Partikelfilter und für die meisten Motoren die versehen sind mit einem Aggasemissionssystem. Dieses Motorenöl ist geeignet (die Vorschriften beachtend) für verlängerte Ölwechselintervalle. Die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) wird nahezu ausgeschaltet. This fuel saving lubricant has mainly been developed for heavy diesel engines even under the toughest operation conditions and all the year round. This product is very suitable for EURO 4 and EURO 5 engines without particlefilter and for most engines with exhaustgasemission systems. This engine oil is also developed to (in consideration of the official instructions) allow very long extended oil drain intervals and to prevent "bore-polishing".	Performance Level: API CI-4 ACEA E4/E7 Meets the requirements of MB-Approval 228.5 MAN 3277 Volvo VDS-3 Renault RXD/RLD-2 MTU III Deutz III-05 Mack EO-M+ Cummins 20078 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 CAT ECF-2	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l
BEXOL Heavy Plus M	10W-40	Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die spezielle Additiven gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden bzw. werden müssen. Dieses spezielle Motorenöl ist entwickelt um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu aus zu schalten. This engine lubricant is applicable to gasoline and diesel engines (normally- or turbo-aspirated) even under the toughest operation conditions and all the year round. This engine oil has a special additive system and may therefore be used, when fuels with relatively high sulphur contents are involved. This special quality of engine oil is mainly developed to allow extended oil drain intervals and to prevent "bore polishing" (=cylinder-wear) in diesel engines.	Performance Level: API CI-4/SL ACEA A3/B3, A3/B4, E7 Meets the requirements of MB 228.3/229.1 MAN M3275 Volvo VDS-3 MTU Type 2/Deutz DQC III-10 Mack EO-N, EO-M plus/Renault RLD, RLD-2 Cummins CES 20076,77,78 Caterpillar ECF-2, 1a Global DHD-1	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l

BEXOL HEAVY

Family lubricants for motor oil for trucks

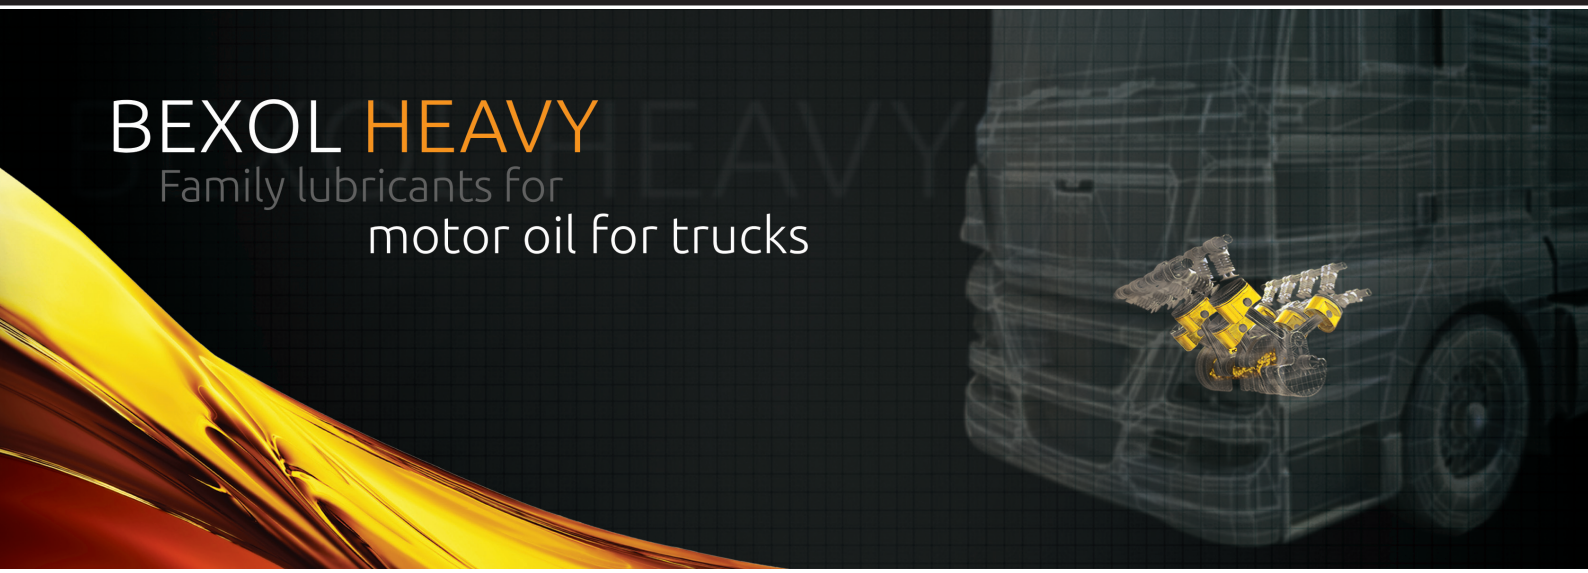

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL HEAVY SUPER LSP	15W-40	Dieses Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren ist geeignet für Anwendung in Gelände und Strassenverkehr. Dieses Produkt tragt bei zur Erniedrigung der Abgas und Partikelemissionen fördert die Verlängerung der Lebensdauer von Katalysatoren und Partikelfilter. Dieses Produkt entspricht und übertrifft die Anforderungen für API CJ-4. Weil dieses Produkt die Anforderungen von sowohl Europeische Automobilhersteller als auch die Nordamerikanische entspricht hat es breite Anwendungsmglichkeiten. Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in Euro 5 Motoren mit SCR Abgassystem und in Euro 3 und Euro 4 Motoren wenn vorgeschrieben vom Motorenhersteller. This Heavy Duty engine oil is suitable for use in both on-road en off-highway applications. This engine oil contributes to low exhaust emission and particle levels benefits highly to the lifetime of emission control systems. This product complies with and exceeds the requirements of API CJ-4. By meeting the requirements of OEM's in Europe and North America this product has a wide choice of application possibilities. This product can be applied in Euro 5 engines with SCR exhaust gas system and in Euro 3 and Euro 4 engines when indicated by the manufacturer.	Performance Level: ACEA E7/E9 API CJ-4/SM Meets the requirements of Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Mack EO-O Premium Plus MB 228.31 MAN M 3575 Cat ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 JASO DH-2 Global DHD-1 MTU Type 2.1 Deutz DQC III-10 LA	200 l, 60 l, 20 l
BEXOL Heavy Super M SHPD	15W-40	Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die spezielle Additiven gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden bzw. werden müssen. Dieses spezielle Motorenöl ist entwickelt um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu aus zu schalten. Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in EURO 3 und EURO 4 Motoren. This engine lubricant is applicable to gasoline and diesel engines (normally- or turbo-aspirated) even under the toughest operation conditions and all the year round. This engine oil has a special additive system and may therefore be used, when fuels with relatively high sulphur contents are involved. This special quality of engine oil is mainly developed to allow extended oil drain intervals and to prevent "bore polishing" (=cylinder-wear) in diesel engines. Also is this product suitable for application in EURO 3 and EURO 4 engines.	Performance Level: API CI-4/SL ACEA A3/B3, A3/B4, E7 Meets the requirements of MB-Approval 228.3/229.1 Volvo VDS-3 Cummins CES 0071/ 20072/20076/20077/20078 MAN M3275 Mack EO-N Global DHD-1 CAT ECF-1-a	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Motorenoele Motor Oils	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Heavy Super M SHPD	20W-50	Dieses universell einsetzbares Motorenöl ist als Ganzjahresöl geeignet für Anwendung in Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung. Dieses Motorenöl ist damit ausgezeichnet geeignet für Anwendung in gemischten Fuhrparks und ist geeignet für z.b. EURO 3 und EURO 4 Motoren. Die spezielle Zusammensetzung ermöglicht längere Ölwechselintervalle mit diesem Motorenöl. This universal engine oil is suitable for the lubrication of gasoline and diesel engines, with or without turbo-loading, under heavy operating conditions and all the year round. This oil is excellent suitable for mixed fleets and can be applied in e.g. EURO 3 and EURO 4 engines. Due to its special composition longer drain intervals are possible with this motor oil.	Performance Level: API CI-4/SL ACEA A3/B3/E5/E7 Meets the requirements of MB 228.3/229.1	200 l, 60 l, 20 l, 4 x 4 l
BEXOL Heavy Super M	15W-40	Dieses universell einsetzbares Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Unter günstigen Belastungen sind auch verlängerte Ölwechselintervalle (bis 30.000 Km) möglich, laut Vorschriften der Automobilhersteller. Dieses Motorenöl ist auch geeignet für Anwendung in EURO 2 Motoren und gemischten Fuhrparks. This universal lubricating oil is suitable for gasoline or diesel engines, with or without super-charging. Under optimal conditions extended oil drain intervals (up till 30.000 km) are possible, according to instructions of engine manufacturers. This motor oil is also suitable for application in EURO 2 engines and in mixed fleets.	Performance Level: API CH-4/SJ ACEA A3/B3, E2 Meets the requirements of MB-Approval 228.1 MAN 271 VW 505.00 (1/97) Volvo VDS Mack EO-M Plus Cummins CES 20071/20076 CAT ECF-1-a	200 l, 60 l, 20 l
BEXOL Heavy Super M	20W-50	Dieses universell einsetzbares Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Unter günstigen Belastungen sind auch verlängerte Ölwechselintervalle (bis 30.000 Km) möglich, laut Vorschriften der Automobilhersteller. Dieses Motorenöl ist auch geeignet für Anwendung in EURO 2 Motoren und gemischten Fuhrparks. This universal lubricating oil is suitable for gasoline or diesel engines, with or without super-charging. Under optimal conditions extended oil drain intervals (up till 30.000 km) are possible, according to instructions of engine manufacturers. This motor oil is also suitable for application in EURO 2 engines and in mixed fleets.	Performance Level: API CH-4/SJ ACEA A3/B3, E2	200 l, 60 l, 20 l
BEXOL Heavy Super	20W20	Dieses universal einsetzbares Einbereichsmotorenöl ist geeignet für Diesel und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader, unter allen Belastungen. This universal lubricating oil is suitable for gasoline and diesel engines, with or without supercharging, under all operating conditions.	Performance Level: API SG/CF ACEA E2 Meets the requirements of MB 227.0/228.0 MAN 270	200 l, 60 l, 20 l

BEXOL DRACO

Family lubricants for

Automotive
Transmissions & axle drives

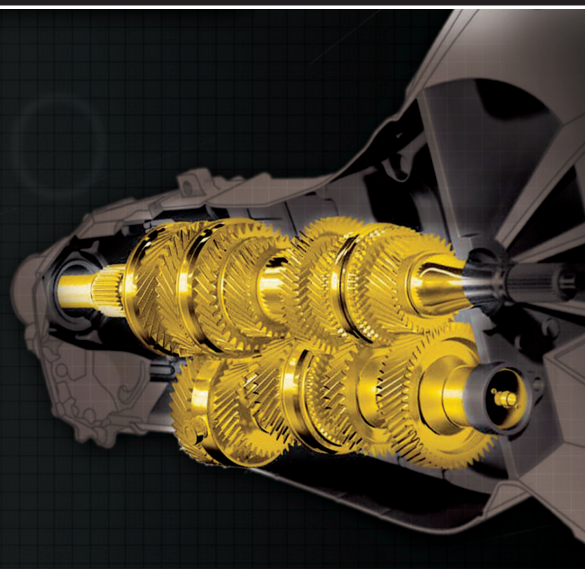

Getriebeoel Transmission fluids	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL DRACO GL-4	80W	Dieses Getriebeöl wird eingesetzt in Hypoidverzahnten Achsantrieben, Schalt- und Wechselgetrieben wofür Schmieröle mit Hochdruckeigenschaften vorgeschrieben sind. This gear oil should be used in hypoid differentials, gearboxes and other transmissions, for which an EP-transmission oil is advised.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of Mil-L-2105 CS 3000 Ford M2C9008-A GM MB-Approval 235.1 ZF TE-ML-02A/02B/16A/17A/19A MAN 341 Type Z-1/Type E-1	200 l, 20 l
BEXOL DRACO GL-4	80W-90	Dieses Mehrzweck Getriebeöl wird eingesetzt in Hypoidverzahnten Achsantrieben, Schalt- und Wechselgetrieben wofür Schmieröle mit Hochdruckeigenschaften vorgeschrieben sind. This multi purpose gear oil should be used in hypoid differentials, gearboxes and other transmissions, for which an EP-transmission oil is advised.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of Mil-L-2105 ZF TE-ML-02A/02B/16A/17A/19A CS 3000 Ford M2C9008-A GM	200 l, 20 l
BEXOL DRACO GL-4	75W-80	Dieses Getrieböl ist speziell entwickelt für den schwerstbelasteten handgeschalteten Wechselgetrieben, wo die Betriebstemperaturen hoch worden können. Dieses Öl ist hervorragend geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. This gear oil is special developed for gearboxes under very heavy duty conditions together with high temperatures. This oil can also be used for extended drain intervals.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of MIL-L 2105 MAN 341 Type Z4, E3 ZF TE-ML-01L, 02L, 16K DAF/Volvo 97305 Eaton(Europe, extended drain)/Iveco/Renault	200 l, 20 l, 12 x 1 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Getriebeoel Transmission fluids	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL DRACO GL-4/5	80W-90	Dieses Getriebeöl ist ein universelles Schmiermittel, speziell entwickelt für Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann eingesetzt worden für ein sehr breites Anwendungsgebiet. This is a universal gear oil, special developed for manual transmissions and hypoid differentials in passenger cars, delivery vans and heavy trucks. This so called "Total Drive Line" oil is as universal product very widely usable.	Performance Level: API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105A/B/C/D/E Meets the requirements of MAN 341 Type E-2/3343 Type M Scania 1:0 Volvo 97310 ZF TE-ML-02B/05A/07A/08A/12E ZF TE-ML-16B/16C/16D/17B/19B/21A MB 235.0	200 l, 20 l, 12 x 1 l
BEXOL DRACO HD GL-4/5	75W-90	Dieses Getriebeöl ist für den Einsatz in schwerstbelasteten Schalt- und anderen Getrieben wo EP-Eigenschaften gefordert sind und rein Mineralölbasische EP-Getriebeöle Probleme aufwerfen. Dieses Getriebeöl ist optimal für den Einsatz in Wechselgetrieben mit Schaltproblemen. This gear oil is used in gearboxes under very heavy duty conditions and should be used in gearboxes where mineral EP gear oils give switch problems.	Performance Level: API GL-4/5 Meets the requirements of Mil-L-2105 VW 501.50	200 l, 20 l, 12 x 1 l
BEXOL DRACO GL-5	75W-90	Diese Getriebeöl ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind. This gear oil is used in hypoid differentials under very heavy duty conditions and should be used in all transmissions that require EP-transmission oils.	Performance Level: API GL-5 Meets the requirements of Mil-L-2105D ZF TE-ML 07A/17B	200 l, 20 l
BEXOL DRACO GL-5	80W-90	Dieses Getriebeöl ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind. This gear oil is used in hypoid differentials under very heavy duty conditions and should be used in all transmissions that require EP-transmission oils.	Performance Level: API GL-5 Mil-L-2105D Meets the requirements of ZF TE-ML-05A/16B/17B/19B/21A CS 3000B Ford M2C9002-A GM MAN 342 Type M-1 Mack GO-G	200 l, 20 l
BEXOL DRACO GL-5	85W-140	Dieses Getriebeöl ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind. This gear oil is used in hypoid differentials under very heavy duty conditions and should be used in all transmissions that require EP-transmission oils.	Performance Level: API GL-5 Mil-L-2105D Meets the requirements of ZF TE-ML-05A/07A/17B CS 3000B Ford M2C9002-A Mack GO-G GM	200 l, 20 l

BEXOL DRACO

Family lubricants for
Automotive
Transmissions & axle drives

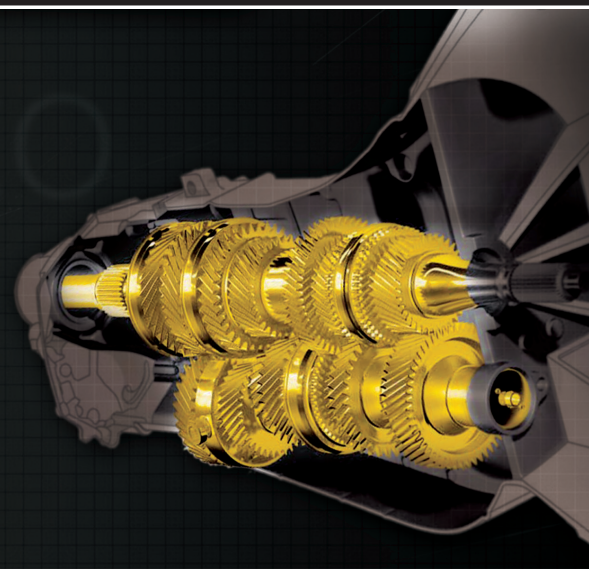

Getriebeoel Transmission fluids	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL DRACO LS GL-5	80W-90	Diese Getriebeöl ist speziell für den Einsatz in Ausgleichsgetrieben mit begrenztem Schlupf (Limited Slip) entwickelt. Auch in selbstblockierenden, hypoidverzahnten Getrieben wird eine einwandfreie Schmierung gewährleistet. This gear oil has especially been developed for the perfect lubrication of so-called "Limited Slip" and "Auto-Locking" hypoid transmissions.	Performance Level: API GL-5 Mil-L-2105D ZF TE-ML 05C (suitable for use)	200 l, 20 l
BEXOL DRACO TDL	75W	Dieses universelle Schmiermittel ist entwickelt für handgeschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann eingesetzt worden für ein breites Anwendungsgebiet. This universal gear oil is developed for manual transmissions and hypoid differentials in passenger cars, delivery vans and heavy trucks. This so called "Total Drive Line" oil is as universal product widely usable.	Performance Level: API GL-4/GL-5/MT1 Meets the requirements of Mil-L-2105A/B/C/D/E Scania STO 1:0 Volvo 97310	200 l, 20 l
BEXOL DRACO TDL	75W-90	Dieses Getriebeöl ist ein universelles Schmiermittel, speziell entwickelt für Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann eingesetzt worden für ein breites Anwendungsgebiet. This universal gear oil is developed for manual transmissions and hypoid differentials in passenger cars, delivery vans and heavy trucks. This so called "Total Drive Line" oil is as universal product widely usable.	Performance Level: API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105A/B/C/D/E, MIL-PRF-2105E Meets the requirements of MB-Approval 235.8 MAN 3343 Type S/341 Type E-3 ZF TE-ML-02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B DAF Scania STO 1:0 Volvo 97312 Ford M2C200-B/C MACK GO-J	200 l, 20 l, 12 x 1 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Getriebeoel Transmission fluids	SAE	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL DRACO TDL	75W-110	Dieses Getriebeöl ist ein universelles Schmiermittel, speziell entwickelt für Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann eingesetzt worden für ein breites Anwendungsgebiet. This universal gear oil is developed for manual transmissions and hypoid differentials in passenger cars, delivery vans and heavy trucks. This so called "Total Drive Line" oil is as universal product widely usable.	Performance Level: API GL-4/GL-5/MT-1 Meets the requirements of Mil-L-2105D/Mil-PRF-2105E ZF TE-ML 05B/12B/16F/19C/21B MACK GO-J DAF Scania STO 1:0	200 l, 20 l
BEXOL DRACO ATF 1000		Diese Getriebeflüssigkeit ist vorgesehen für den Einsatz in automatischen und halbautomatischen Getrieben, Schaltgetrieben, Hydro-Lenkungen und anderen Aggregaten, für die Getriebeflüssigkeiten vom Typ ATF-A-Suffix A vorgeschrieben sind. This product may be used for automatic and semi-automatic gear boxes, power steering and other equipment for which an ATF-A type mineral oil fluid is required.	Meets the requirements of: ATF A/A, ATF Dexron B Allison C-3 MB-Approval 236.2 Ford M2C41-A/B	200 l, 20 l
BEXOL DRACO ATF 2000		Diese Getriebeflüssigkeit wurde entwickelt für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen, aber auch für die Getriebe wofür ATF Dexron II D vorgeschrieben ist. This fluid may be used for automatic gearboxes, power steering units, torque converters and other equipment, for which an ATF Dexron IID fluid is required.	Meets the requirements of: GM Dexron IID Allison C-3/C-4 MB-Approval 236.7 MAN 339 Type Z-1 ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C Ford SQM-2C9010-B Voith Caterpillar TO-2 Renk Ford M2C138-CJ/166-H/185-A Mercon CVT	200 l, 20 l, 12 x 1 l
BEXOL DRACO ATF 3000		Diese Getriebeflüssigkeit wurde entwickelt für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen, wofür ATF Dexron III F, IIIG und/oder IIIH vorgeschrieben ist. This fluid may be used for automatic gear boxes, power steering units, torque converters and other equipment, for which an ATF Dexron IIIF, IIIG and/or IIIH fluid is required.	Meets the requirements of: GM Dexron IIIG 34198 (Performance level IIIH) Ford Mercon M-940717 Allison C-4 - 19101793 MB-Approval 236.1 MAN 339 Type Z-1/V-1 ZF TE-ML-02F/03D/04D/14A/17C Voith 55.6335.33 Caterpillar TO-2 Nissan	200 l, 20 l, 12 x 1 l

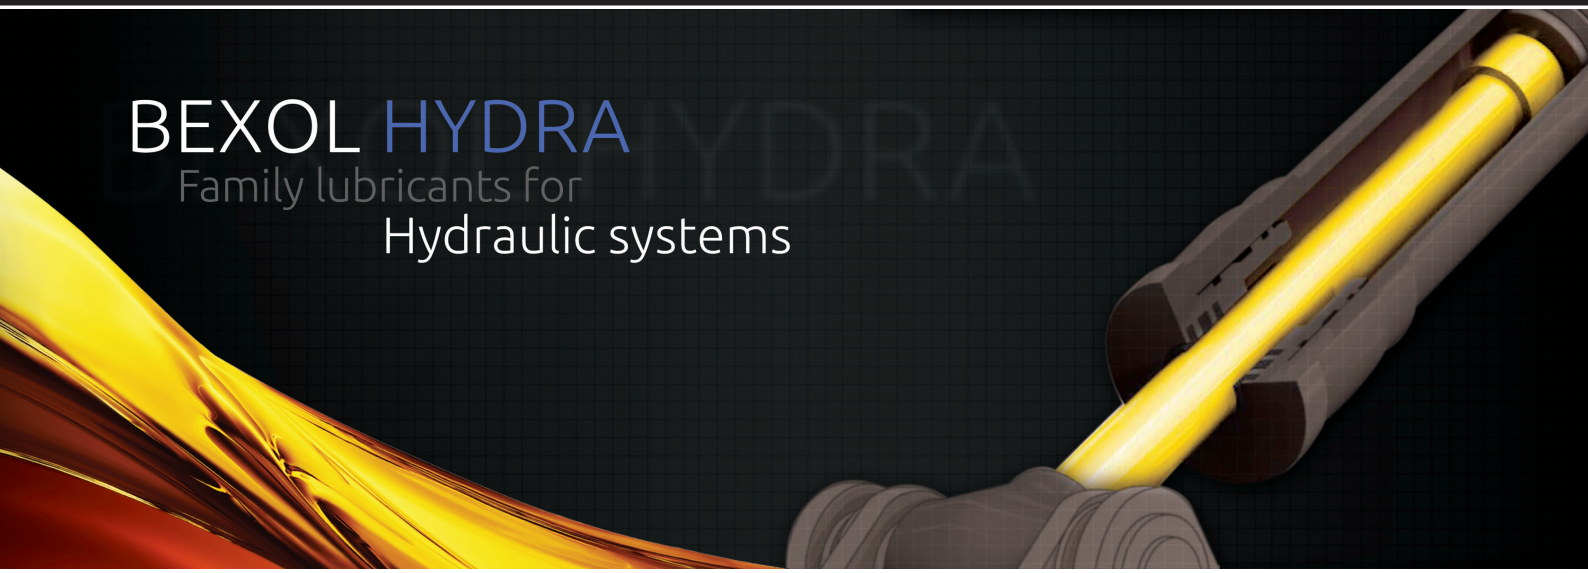

Hydraulikoele Hydraulic oils	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Hydra HLP	15 22 32 46 68	Dieses Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen voll einsetzbar, wenn Hydrauliköle des Typs HLP oder HL gefordert werden. Ausserdem geeignet als Umlauföl, für Vakuumpumpen und algemeine Maschinenschmierung (nicht als Turbinenöl) In Systeme, in denen Silber/ Silberlegierungen vorhanden sind, soll dieses Hydrauliköl nicht eingesetzt werden. This type of hydraulic fluid may be used for heavy duty hydraulic equipment, as well as for light duty gear boxes and bearings. This hydraulic oil may also be used for lubrication systems, general lubrication and vacuum pumps (with the exclusion of turbines). This fluid is not compatible in systems, containing parts or equipment with a silver lining.	Meets the requirements of: DIN 51524-2 HLP AFNOR NF E 48-603 HM ISO 11158 HM ASTM D 6158 HM Nur für / Only for ISO VG 32, 46, 68 Denison HF-0/HF-1/HF-2 Cincinnati Machine P-68 Eaton Brochure 694 for 35VQ25A GM LS-2	200 l, 20 l
BEXOL Hydra T HVLP	15 22 32 46 68	Dieses HVI Hydrauliköl eignet sich vorzüglich für schwerbelastete Hydraulikanlagen in Industrie, für Erdbewegungsmaschinen undLandmaschinen, besonders wenn die Betriebstemperaturen stark schwanken. Nicht einzusetzen wenn in den Hydraulikanlagen Silber und/oder versilberte Bau- und Betriebselemente vorhanden sind. This hydraulic fluid is of tailormade quality for heavy duty hydraulic systems of earthmoving equipment and of permanent installations that have to work under high pressures over a wide temperature range. This fluid is not compatible in systems, containing parts or equipment with a silver lining.	Performance Level: DIN 51524-3 HVLP AFNOR NF E 48-603 HV ISO 11158 HV ASTM D 6158 HV Only for VG 32, 46, 68: Denison HF-0/HF-1/HF-2 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 Eaton Brochure 694 for 35VQ25A GM LS-2	200 l, 20 l
BEXOL Hydra S HLP	32 46 68	Dieses Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen voll einsetzbar, wenn Hydrauliköle des Typs HLP oder HL gefordert werden, als auch für leichtbelastete Zahnradübertragungen und Lagern. Ausserdem geeignet als Umlauföle für Vakuumpumpen und algemeine Maschinenschmierung (nicht als Turbinenöl). Dieses Öl kann eingesetzt worden in Systemen mit versilberten Ersatzteilen. This type of hydraulic fluid may be used for heavy-duty hydraulic equipment, as well as for light-duty gearboxes and bearings. This hydraulic oil may also be used for lubrication systems, general lubrication and vacuum pumps (with the exclusion of turbines). This oil can be used in systems with silver parts.	Performance Level: DIN 51524-2 HLP Denison HF-2 Cincinnati Machine: P-68, P-69, P-70 Eaton (Vickers) I-286-S US Steel 126/127 SEB 181 222 Mil-PRF-17672D	200 l, 20 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Hydraulikoele Hydraulic oils	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Hydra TD HVLPD	32 46	Dieses detergierendes Hydrauliköl eignet sich vorzüglich für schwer belastete Hydraulikanlagen in Industrie, Erdbewegungs- und Landmaschinen, besonders wenn die Betriebstemperaturen stark schwanken. Dieses Hydrauliköl darf nicht eingesetzt worden in Systeme mit silberne Teilen. This detergent hydraulic oil is a tailormade quality for heavy duty hydraulic systems of earthmoving equipment and of permanent installations that have to work under high pressures over a wide temperature range. This fluid is not compatible in systems, containing parts or equipment with a silver lining.	Performance Level: DIN 51524-3 HVLPD	200 l, 20 l
BEXOL Hydra Bio T VEG HVLP	32	Dieses biologisch abbaubares Hydrauliköl ist in allen Hydrauliksystemen voll einsetzbar, wenn Hydrauliköle vom Typ HL oder HLP gefordert worden. Bei Gefahr von Ölverlusten im Freien, z.B. Land-, Forst- und Bauwirtschaft, ist der Einsatz von dieses biologisch abbaubares Hydrauliköl zum Schutz gegen Umweltverschmutzungen dringend zu empfehlen. Nicht einzusetzen wenn in den Hydraulikanlagen Silber und/oder versilberte Bau- und Betriebselemente vorhanden sind. This biodegradable hydraulic oil is excellent suitable for heavy duty hydraulic systems that have to work under high pressures over a wide temperature range. This hydraulic oil is especially developed for situations where pollution of the environment can be expected. This fluid is not compatible in systems, containing parts or equipment with a silver lining.	Performance Level: DIN 51524-3 HVLP CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks)	200 l, 20 l
BEXOL Hydra Bio T HVLP	46 68 100	Dieses biologisch abbaubares Hydrauliköl ist hervorragend geeignet für schwer belastete hydraulische Systeme, die unter hohen Drücken und in einem großen Temperaturbereich arbeiten müssen. Dieses Hydraulik Öl ist vor allem entwickelt für die Situationen, in denen Verunreinigung der Umwelt zu erwarten sind und wo hohe Systemtemperaturen erreicht worden können. This biodegradable hydraulic oil is of high quality and suitable for heavy duty hydraulic systems of earthmoving equipment and permanent installations, that have to work under high pressures over a wide temperature range. This hydraulic oil is especially developed for situations where pollution of the environment is expected and and where very high operating temperatures can be realised.	Performance Level: DIN 51524-3 HVLP CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks) Elastomer compatibility: Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass Tested Fluor Carbon FMK2-pass	200 l, 20 l
BEXOL Hydra Bio Eco T HVLP	32 46	Dieses biologisch abbaubares Hydrauliköl ist hervorragend geeignet für schwer belastete hydraulische Systeme, die unter hohen Drücken und in einem großen Temperaturbereich arbeiten müssen. Dieses Hydraulik Öl ist vor allem entwickelt für die Situationen, in denen Verunreinigung der Umwelt zu erwarten sind und wo hohe Systemtemperaturen erreicht worden können. This biodegradable hydraulic oil is of high quality and suitable for heavy duty hydraulic systems of earthmoving equipment and permanent installations, that have to work under high pressures over a wide temperature range. This hydraulic oil is especially developed for situations where pollution of the environment is expected and and where very high operating temperatures can be realised.	Performance Level: Ecolabel CEC L-33-T-82 > 90% (3 weeks) DIN 51524-3 HVLP Elastomer compatibility: Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass Tested Fluor Carbon FMK2-pass	200 l, 20 l

Traktorenoele Tractor oils	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Multitrac STOU	10W-30	Dieses Mehrzwecköl (*) wurde in einem ausgedehnten Forschungsprogramm entwickelt. Das Ziel war mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken: - Motorenöl für Ottomotoren - Motorenöl für saug- und turbogeladene Dieselmotoren - Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) - Hydrauliköl (*) ein sogenanntes Super Tractor Oil Universal = STOU This multifunctional lubricant (*) has been developed to achieve one single lubricating oil that is able to lubricate: - gasoline engines - diesel engines (with or without turbo-charging) - transmissions (also "wet" brakes) - hydraulic systems (*) a so-called Super Tractor Oil Universal = STOU	Performance Level: API SF/CG-4/GL-4 ACEA E3 Meets the requirements of Ford M2C159-C Massey Ferguson M1139/ M1144/M1145 John Deere J27/20C Ford M2C134-D Massey Ferguson M1135/ M1143 ZF TE-ML 06B/07B Allison C4 NH 410B MB 227.1	200 l, 20 l
BEXOL Multitrac STOU	15W-30	Dieses Mehrzwecköl (*) wurde in einem ausgedehnten Forschungsprogramm entwickelt. Das Ziel war mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken: - Motorenöl für Ottomotoren - Motorenöl für saug- und turbogeladene Dieselmotoren - Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) - Hydrauliköl (*) ein sogenanntes Super Tractor Oil Universal = STOU This multifunctional lubricant (*) has been developed to achieve one single lubricating oil that is able to lubricate: - gasoline engines - diesel engines (with or without turbo-charging) - transmissions also "wet" brakes) - hydraulic systems) (*) a so-called Super Tractor Oil Universal = STOU	Performance Level: API SF/CG-4/GL-4 ACEA E3 Meets the requirements of Ford M2C159-C Massey Ferguson M1139/M1144/M1145 John Deere J20C Ford M2C134-D Massey Ferguson M1135/M1143 ZF TE-ML 06B/07B Allison C4 MB 227.1	200 l, 20 l
BEXOL Multitrac STOU	10W-40	Dieses Mehrzwecköl (*) wurde in einem ausgedehnten Forschungsprogramm entwickelt. Das Ziel war mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken: - Motorenöl für Ottomotoren - Motorenöl für saug- und turbogeladene Dieselmotoren - Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) - Hydrauliköl (*) ein sogenanntes Super Tractor Oil Universal = STOU This multifunctional lubricant (*) has been developed to achieve one single lubricating oil that is able to lubricate: - gasoline engines - diesel engines (with or without turbo-charging) - transmissions (also "wet" brakes) - hydraulic systems (*) a so-called Super Tractor Oil Universal=STOU	Performance Level: API SF/CG-4/GL-4 ACEA E3 Meets the requirements of Massey Ferguson M1144/M1145 Ford M2C134-D John Deere J20C Massey Ferguson M1143 ZF TE-ML 06B/07B Allison C4 MB 227.1	200 l, 20 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany I tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

Traktorenoele Tractor oils	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Multitrac UTTO		Ein speziell entwickeltes Universalöl für Traktoren (UTTO) zur Schmierung und Kraftübertragung in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen, wie sie in den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt wird. This universal tractor transmission oil (UTTO) has been developed for the hydraulics and transmissions of most generally used agricultural and road-construction equipment.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of Ford M2C134-D, CNH MAT 3525 John Deere J20C Massey Ferguson M1141/M1143 Cat TO-2 IH Plus (suitable for use) Case MS1206/MS1207 (suitable for use) Case MAT 3505/MS 1209 (suitable for use)	200 l, 20 l
BEXOL Multitrac UTTO Extra		Ein speziell entwickeltes Universalöl für Traktoren (UTTO) zur Schmierung und Kraftübertragung in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen, wie sie in den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt wird. This universal tractor transmission oil (UTTO) has been developed for the hydraulics and transmissions of most generally used agricultural and road-construction equipment.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of Ford M2C134-D, CNH MAT 3525 John Deere J20C Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145 Volvo WB 101 Allison C4 Cat TO-2 ZF TE-ML 03E/05F/06K NH 410B Case MS1205/MS1206/ MS1207 (suitable for use)	200 l, 20 l
BEXOL Multitrac UTTO WB HT		Ein sehr hohes Qualiteit Universalöl für Traktoren (UTTO) zur Schmierung und Kraftübertragung in schwer belasteten kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen, mit oder ohne Nassen Bremsen, wie sie in den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt wird. This very high quality universal tractor transmission oil (UTTO) has been developed for the heavy loaded hydraulics and transmissions, with or without wet brakes, of most generally used agricultural and road-construction equipment.	Performance Level: API GL-4 Meets the requirements of Volvo WB 101/102 Ford M2C134-D, CNH MAT 3525 Massey Ferguson M1135/ M1141/M1143/M1145 ZF TE-ML 03E/05F/06K Allison C3/C4, John Deere J20A/C Cat TO-2 Case MS1206/MS1207/ MS1210	200 l, 20 l

BEXOL OMEDA

Family lubricants for Industrial gears

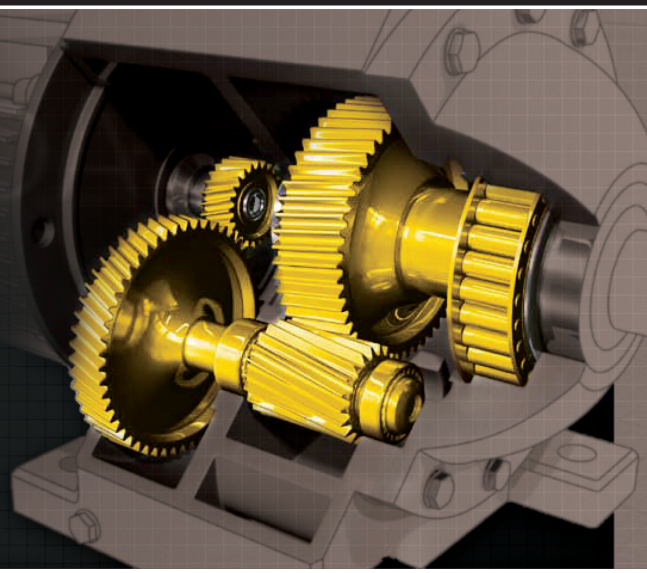

Industriegetriebeoele Industrial gear oils	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Omeda	68 100 150 220 320 460 680 1000	Dieses Industriegetriebeöl kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben, bei schwerster und/oder Stoßbelastung eingesetzt werden. To be used for the lubrication of almost any type of industrial gear box, even when exposed to heavy duty and shock loads.	Performance Level: DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02 US Steel 224 David Brown S1.53.101(E)	200 l, 20 l
BEXOL Omeda HD	68 100 150 220 320 460 1000	Dieses synthetische Öl für Industriegetrieben ist ausgezeichnet geeignet für die Schmierung von schwer belastete mechanische Getrieben und Lagersysteme mit hohe Temperaturbelastung. In Vergleich mit mineralischen Öle für diese Anwendungen sind erheblich längere Ölwechselintervalle möglich. Dieses Öl ist gut mischbar mit Mineral Öle. So kein spezielles Verfahren notwendig. This synthetic oil is very suitable for the lubrication of heavy loaded mechanical gearboxes and bearings with a high thermal load. In comparison with mineral industrial gear oils a substantial extension of the oil drain interval is possible. This oil is compatible with all seal materials and paints normally specified for use with mineral oils. So no special change-over procedure is necessary.	Performance Level: Meets the requirements of DIN 51517-3 CLP US Steel 224 AGMA 250.04/9005-D94 David Brown S1.53.101 Flender (only ISO-VG 100-1000)	200 l, 20 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

BEXOL CORVUS
Family lubricants for Compressors

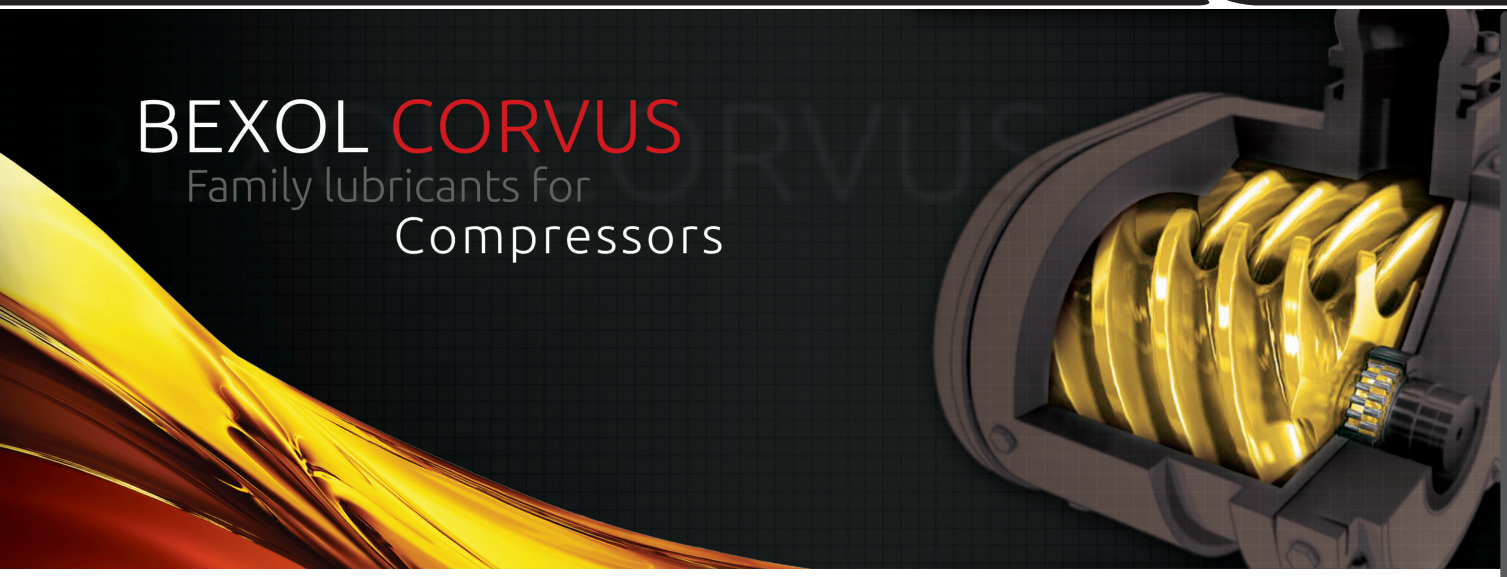

Kolbenkompressorenoel Reciprocating (Piston Air Compressor Oil	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Corvus P VDL ISO-VG	32 46 68 100 150	Dieser Kompressorenöl wird für die Schmierung von Kolbenkompressoren und Tropfenschmierung von Schottenkompressoren empfohlen. Dieser Kompressorenöl hat wenig Neigung zur Kohlenablagerungen beim Temperaturbereich der Kompressoren. Wegen der hohe Qualität ist eine längere Wechselfrist meistens möglich. This compressor oil is recommended for the crankcase and cylinder lubrication of reciprocating air compressors, but also for the lubrication of drip feed rotary sliding vane compressors. This compressor oil has low carbon-forming tendencies and minimises the formation of deposits in the discharge system at the temperature range where these compressors operate. Due to the high quality of this compressor oil, mostly the service interval can be extended.	Performance Level: DIN 51506 VDL DIN 51352-2	200 l, 20 l
BEXOL Corvus P HD	46 68	Dieser Kompressorenöl wird für die Schmierung von Kolbenkompressoren und Tropfenschmierung von Schottenkompressoren empfohlen. Dieser Kompressorenöl hat wenig Neigung zur Kohlenablagerungen beim Temperaturbereich der Kompressoren. Wegen der hohe Qualität ist eine längere Wechselfrist meistens möglich. This compressor oil is recommended for the crankcase and cylinder lubrication of reciprocating air compressors, but also for the lubrication of drip feed rotary sliding vane compressors. This compressor oil has low carbon-forming tendencies and minimises the formation of deposits in the discharge system at the temperature range where these compressors operate. Due to the high quality of this compressor oil, mostly the service interval can be extended.	Performance Level: ISO 6743-3A DAJ	200 l, 20 l
Schrauben-und Vielzellenkompressoren Rotary Air Compressor Oil	**ISO VG**	**Produktbeschreibung Product description**	**Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals**	**Erhältliche Gebinde Available packing**
BEXOL Corvus R	46 68	Dieses Kompressorenöl ist speziell für die Schmierung von ölgeschmierten Schrauben- und Schottenkompressoren mit hohen Verdichtungstemperaturen geeignet. This compressor oil is a dispersant type oil intended primarily for oil-flooded rotary sliding-vane and screw-type compressors with relative high operating temperatures.		200 l, 20 l

BEXOL TURBINE

Family lubricants for Turbine engine

Turbinenöl Turbine oil	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Turbine LA	32 46 68 100	Dieses Turbinenöl ist für Schmieröl-Umlaufsysteme der modernsten Dampf- und Gasturbinen, wo gewöhnlich hohe Öltemperaturen auftreten, entwickelt. Dieses Öl ist auch für die Schmierung von Hydrauliksystemen, Kompressoren, Zahnradübertragungen und Lager, wo es Probleme der Kontamination mit Wasser gibt, weil ein hoher Schutz vor Rost und Oxidation gefordert ist, zu verwenden. This turbine oil has been specially formulated to satisfy the demanding requirements of modern high output steam turbines, including gear units. This oil is also recommended for industrial-type gas turbines. In addition to turbine applications, this oil may also be used to lubricate hydraulic systems, compressors, high-speed gears, certain oil-lubricated bearings and other applications requiring high quality rust and oxidation inhibited oils which separate readily from water.	Performance Level: BS 489: 1999 DIN 51515-1 L-TD Siemens TLV 9013 04 General Electric GEK 46506D Alsthom HTGD 90117	200 l
BEXOL Turbine V	46	Dieses Turbinenöl ist für Schmieröl-Umlaufsysteme der modernsten Dampf-, Wasser und Gasturbinen, wo gewöhnlich hohe Öltemperaturen auftreten, entwickelt. Diese Turbinenöl ist auch für die Schmierung von Hydrauliksystemen, Kompressoren, Zahnradübertragungen und Lager, wo es Probleme der Kontamination mit Wasser gibt, weil ein hoher Schutz vor Rost und Oxidation gefordert ist, zu verwenden. This turbine oil has been specially formulated to satisfy the demanding requirements of modern high output steam-, gas- and water turbines. Because of its composition is this turbine oil specially suitable for long service life. In addition to turbine applications is this oil also suitable for the lubricating of hydraulic systems, compressors, high-speed gears and certain bearings and other applications requiring high quality rust and oxidation inhibited oils which separate readily from water.	Performance Level: BS 489: 1999 DIN 51515-1 L-TD/-2 L-TG Siemens TLV 9013 04 General Electric GEK 32568, Mil-L-17672D Brown Boveri HTGD 90117 CEGB 207001, US Steel 120 Alstom HTGD 90 117 V0001 S Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil spec DIN 51524-1 HL DIN 51517-2 CL AFNOR NF E 48-603 HL Cincinnati Machine P-55	200 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

BEXOL TRANSFORMER
Family lubricants for Electroisulations

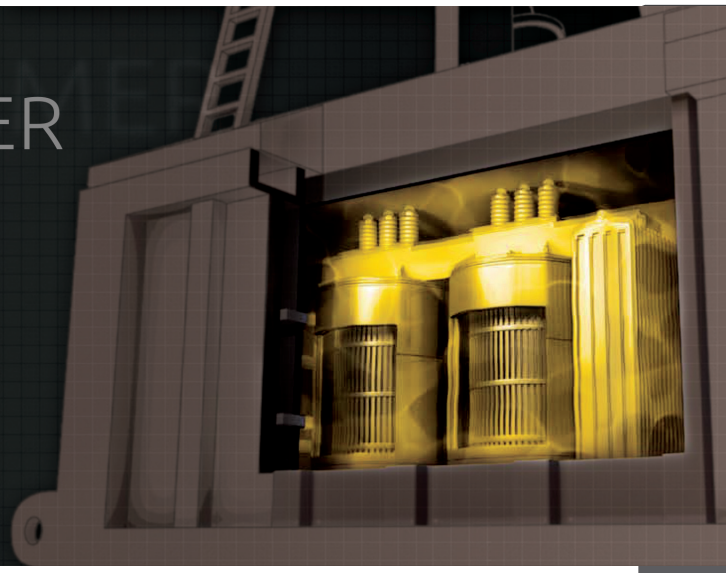

Transformatoren Öl Transformer oil	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Transformer oil		Dieses Qualitativ hochwertiges Transformatoren Öl ist geeignet für Transformatoren und Öl gefüllte Widerstände, Schalter und Kondensatoren. Bemerkung: Durch den hohen Raffinationsgrad ist dieses Öl auch geeignet in Kühlanlagen die mit Schwefeldioxyd als Kühlmittel arbeiten. This high quality transformer oil is suitable for application in transformers and oil-filled electrical switches and initial resistors. Remark: Due to the high grade of refining this oil is also suitable as lubricant in cooling installations, working with a coolant based on sulphurdioxide.	Performance Level: CEI 60296 (2003) table 2 (U) DIN 51353 ASTM D1275/D1275B CEI 62535	200 l

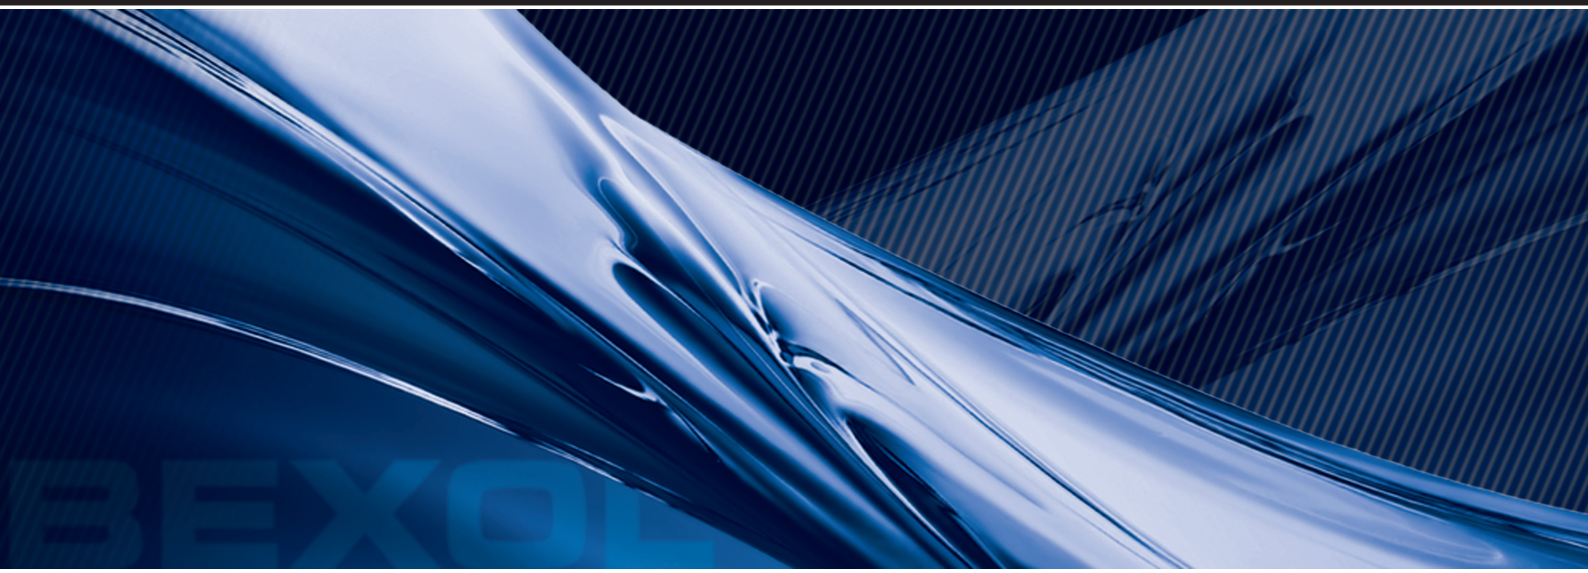

Frostschutzmittel Antifreeze	ISO VG	Produktbeschreibung Product description	Spezifikationen / Freigaben Specification / Approvals	Erhältliche Gebinde Available packing
BEXOL Blue Wave Antifreeze Conc.		Ganzjahres Frostschutzmittel für das Kühlsystem von Otto- und Dieselmotoren. Dieser Frostschutz soll vor Gebrauch mit entmineralisierten Wasser verdünnt worden, gemäss den empfohlenen oder untenstehenden Mischungsverhältnissen. May be used all the year round in the cooling systems of gasoline and diesel engines. This anti-freeze should be diluted with demineralized water before use, in accordance with the ratio in the owner's manual or given below.	Performance Level: BS 6580:2010 Kristallisation-spunkt: 25 vol%, °C: -14 Kristallisationspunkt: 30 vol%, °C: -18 Kristallisationspunkt: 35 vol%, °C: -22 Kristallisationspunkt: 40 vol%, °C: -26 Kristallisationspunkt: 45 vol%, °C: -31 Kristallisationspunkt: 50 vol%, °C: -38	1000 l
BEXOL Red Wave Antifreeze Conc.		Ganzjahres Frostschutzmittel für das Kühlsystem von Otto- und Dieselmotoren. Dieser Frostschutz soll vor Gebrauch mit entmineralisierten Wasser verdünnt worden, gemäss den empfohlenen oder untenste-henden Mischungsverhältnissen. Besonders geeignet für Anwendung laut Spezifikationen. May be used all the year round in cooling systems of gasoline and diesel engines. This anti-freeze should be diluted with demineralized water before use, in accordance with the ratio in the owner's manual or given below. Specially suitable for use according the specifications.	Performance Level: Ford WSS-M97B44-D Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus) MB 325.3 MAN 324 Type SNF Detroit Diesel DAF 74002 GM 6277M Leyland Trucks LTS 22 AF 10 Renault 41-01-001/-S Type D Scania TB 1451 Cummins 85T8-2 Chrysler MS 9176 Volvo VCS Mack 014GS 17004 John Deere H 24 B1 & C1 Kristallisationspunkt: 30 vol%, °C: -18 Kristallisationspunkt: 35 vol%, °C: -22 Kristallisationspunkt: 40 vol%, °C: -26 Kristallisationspunkt: 45 vol%, °C: -31 Kristallisationspunkt: 50 vol%, °C: -38	1000 l

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany | tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696

BEXOL WAVE
Family lubricants for
motor oil for cars

BEXOL HEAVY
Family lubricants for
motor oil for trucks

BEXOL DRACO
Family lubricants for
Automotive
Transmissions & axle drives

BEXOL HYDRA
Family lubricants for
Hydraulic systems

BEXOL OMEDA
Family lubricants for
Industrial gears

BEXOL CORVUS
Family lubricants for
Compressors

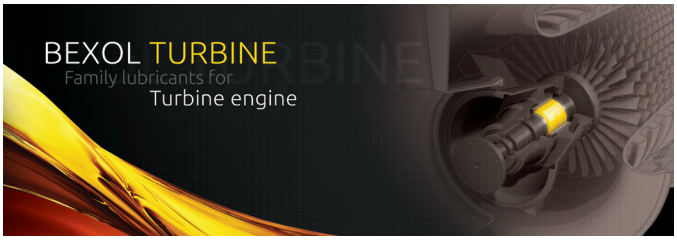
BEXOL TURBINE
Family lubricants for
Turbine engine

BEXOL TRANSFORMER
Family lubricants for
Electroisulations

BEXOL GASOL
Family lubricants for
Gas engine oil

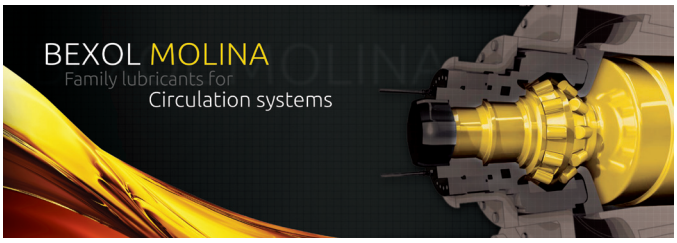
BEXOL MOLINA
Family lubricants for
Circulation systems

BEXOL SLIDE
Family lubricants for
Slide ways

BEXOL ALVENIS
Family lubricants for
Greases

Ihr Vertriebspartner:
Your sales partner:

address: Herbsteiner Str. 42, 13435 Berlin Wittenau, Germany
tel: +49 (0)3060-983-171, tel: +49 (0)176-9757-7696
e-mai: office@bexollubricants.de
www.bexollubricants.de

©2014 by AS Bexol Lubricants
All Rights Reserved.